


virginio nastri®

KOOT
Automation & Service B.V.

Highlights

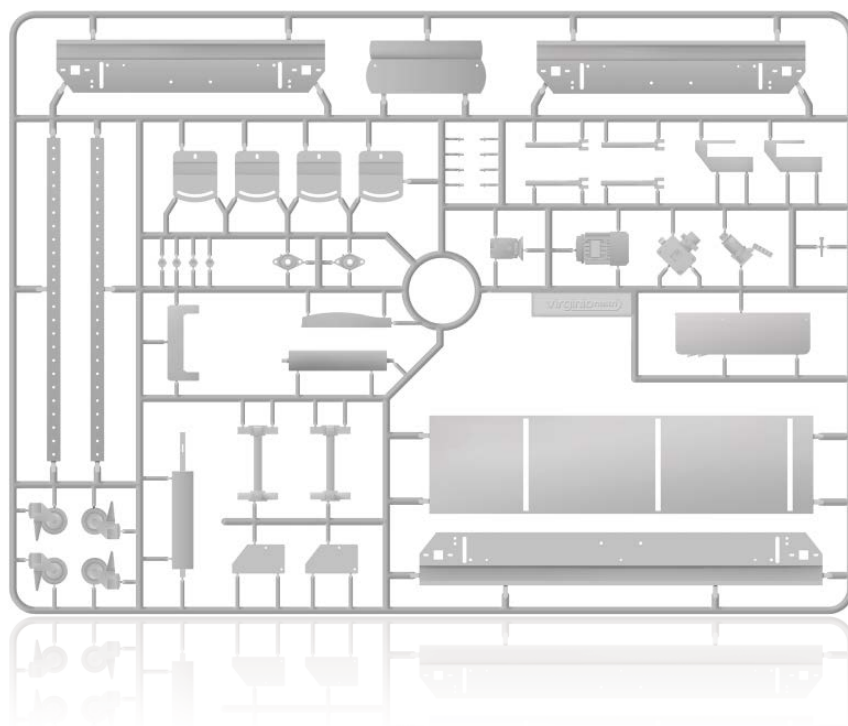

modular, flexible, virginio

Frame “SMS” Steel Modular System (voor alle modellen).

Een robuuste, modulair opgebouwde constructie. Standaard verkrijgbaar in gespoten staal, RAL 9010. Optioneel in roestvaststaal, aluminium of polycarbonaat leverbaar. Ontworpen om gemakkelijk een rolseparator en/of andere optie te monteren. Geleverd met een omkeerbare, roestvaststalen opvangbak aan de invoerzijde. Afwijkend van de standaard uitvoeringen kunnen loopvlak eigenschappen en afmetingen op aanvraag aangepast worden.

Rahmen “SMS” Steel Modular System (alle Modelle)


Robuste modular aufgebautem Stahlbaukasten, erhältlich in RAL 9010. Optional sind die Rahmen in Edelstahl, Aluminium oder Polycarbonat lieferbar. Konstruiert um einfach ein Rollenseparator oder andere Optionen montieren zu können. Ausgestattet mit umkehrbaren Edelstahl-Einlaufschacht im vertieften Bereich des Förderbandes. Bandfläche und Abmesse des Förderbandes können auf Wunsch angepasst werden.

Steel modular system

aluminium / aluminium

gelakt / lackiert

roestvast staal / edelstahl




“HPT” High Power Transmission (voor alle modellen)

De aandrijving is gerealiseerd middels een direct gemonteerde, zelf centrerende, 0,22kW motor met wormwielreductor. De aandrijfrollen zijn vervaardigd uit polyurethaan bekleed staal om de beste grip te realiseren tussen aandrijfrol en transportband.

Übertragung “HPT” High Power Transmission (alle Modelle)

Der Antrieb ist realisiert mittels direkt montierten, selbstzentrierenden 0,22 Kw Motor mit Getriebe. Die Antriebsrolle wird aus einer mit Polyurethan beschichtete Stahlwelle hergestellt, um die beste mögliche Reibung zwischen Rolle und Laufband zu bekommen.




“MVC” Maxi Visual Control (voor alle modellen)

Het loopvlak is zodanig gekozen dat de producten optimaal zichtbaar zijn op het loopvlak. Het loopvlak is opgebouwd uit drie lagen met een hoge stijfheid. Dit zorgt ervoor dat het loopvlak bestand is tegen redelijke slag en druk belastingen..

“MVC” Maxi Visual Control (alle Modelle)

Das Laufband ist so ausgelegt, dass die Produkte immer optimal visuell auf dem Förderband sichtbar sind. Das Laufband ist aufgebaut, aus drei Lagen mit einer hohen Steifigkeit. Dies hat die Eigenschaft das, dass Laufband beständiger gegen Schlag- und Druckbelastungen ist.



Hydraulisch instelbaar “POMP” onderstel (voor model CB-CBD)

Om de transportband zonder enige inspanning in hoogte en hoek af te stellen is een speciaal onderstel ontwikkeld dat is voorzien van een hydraulische “POMP” cilinder. Het geheel wordt geleverd op polyurethaan zwenkwielen met een diameter van 100mm, inclusief rem.

Hydraulikunterstützung “POMP”-Modell (CB-CBD)

Um das Förderband ohne Anstrengung auf gewünschte Höhe ein zu stellen, wurde das Gestell mit eine Hydraulikpumpe und – Zylinder ausgestattet. Das Förderband wird geliefert mit 100 mm Polyurethan-Lenkrollen inkl. Bremseinrichtung.




Onderstel “TMS” Telescopic Modular System (voor model CL-PNL-SV)

Om een eenvoudige hoogte verstelling voor de transportbanden te verkrijgen, voorziet Virginio Nastri haar banden van een telescopisch modulair opgebouwd onderstel. Indien het niet gewenst is dat er poten langs en boven de band uitsteken is er ook een uitvoering met de poten onder de band leverbaar. Het geheel wordt geleverd op polyurethaan zwenkwielen met een diameter van 100mm, inclusief rem.

Untergestell stehen “TMS” Telescopic Modular System (CL-PNL-SV)

Um die gewünschte Höhe vom Transportband einstellen zu koennen, bietet Virginio Nastri ein modulares aufgebautes Untergestell. Optional gibt es eine Ausführung wo das Untergestell unterhalb des Förderbandes montiert ist. Das Förderband ist ausgestattet mit 100 mm Polyurethan-Lenkrollen inkl. Bremseinrichtung.

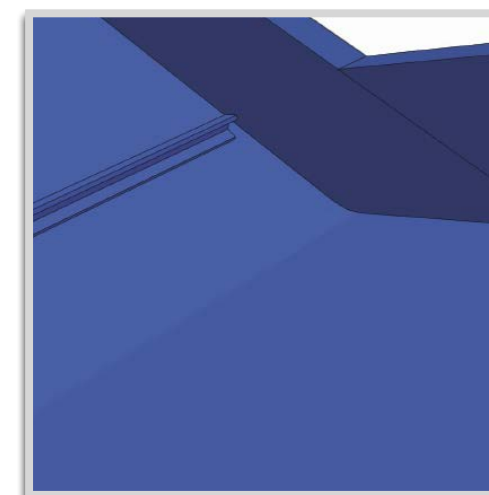

“SAC” Sealed Antifriction Closing (CB-CBD-SV)



De transportband zijgeleidingen zijn geproduceerd uit een 95mm hoog anti-frictie materiaal. Deze geleidingen zijn direct boven het loopvlak gemonteerd om te voorkomen dat er producten tussen het loopvlak en de geleiding kunnen verklemmen.

“SAC” Sealed Antifriction Closing (CB-CBD-SV)


Die Seitenführung ist mit 95 mm hohen Anti-Reibungsmaterial ausgestattet. Diese Führungen sind direkt ueber der Laufläche montiert, um zu verhindern das Produkte zwischen der Laufläche und den Führungen verklemt werden.

MOD.	A	B	C	D	E
PNL/1	220	286	489	300	404
PNL/2	300	366	569	380	484
PNL/3	400	466	669	480	584
PNL/4	500	566	769	580	684
PNL/5	600	666	869	680	784
PNL/6	800	866	1069	880	984
PNL/7	1000	1066	1269	1080	1184
PNL/8	1200	1266	1469	1280	1384
PNL/9	1400	1466	1669	1480	1584
PNL/10	1600	1666	1869	1680	1784


MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
CL/1	1500	220	286	300	500	1400	780	155	260	565	1020	66
CL/2	1500	300	366	380	580	1400	780	155	260	565	1020	70
CL/3	1500	400	466	480	680	1400	780	155	260	565	1020	76
CL/4	1500	500	566	580	780	1400	780	155	260	565	1020	81
CL/5	2000	400	466	480	680	1810	1070	160	265	715	1310	88
CL/6	2000	500	566	580	780	1810	1070	160	265	715	1310	94

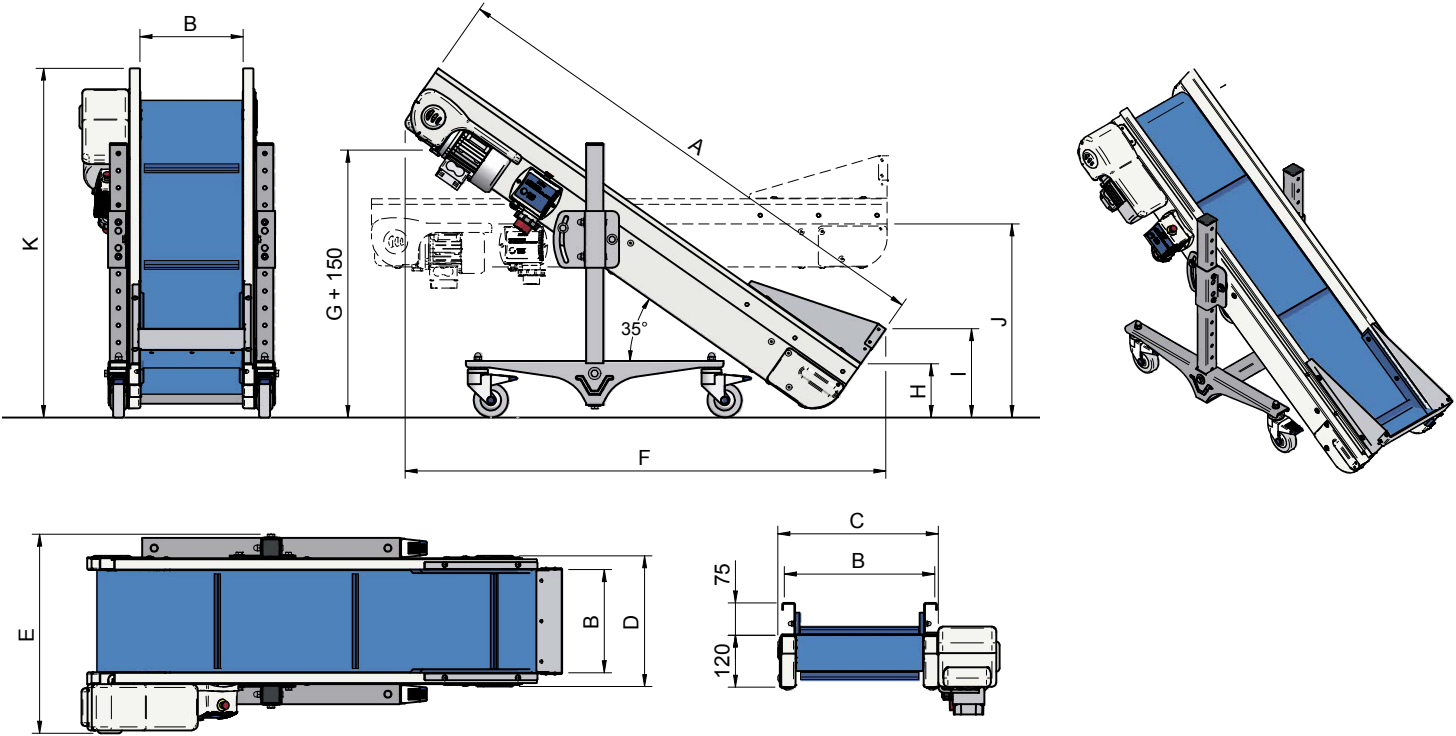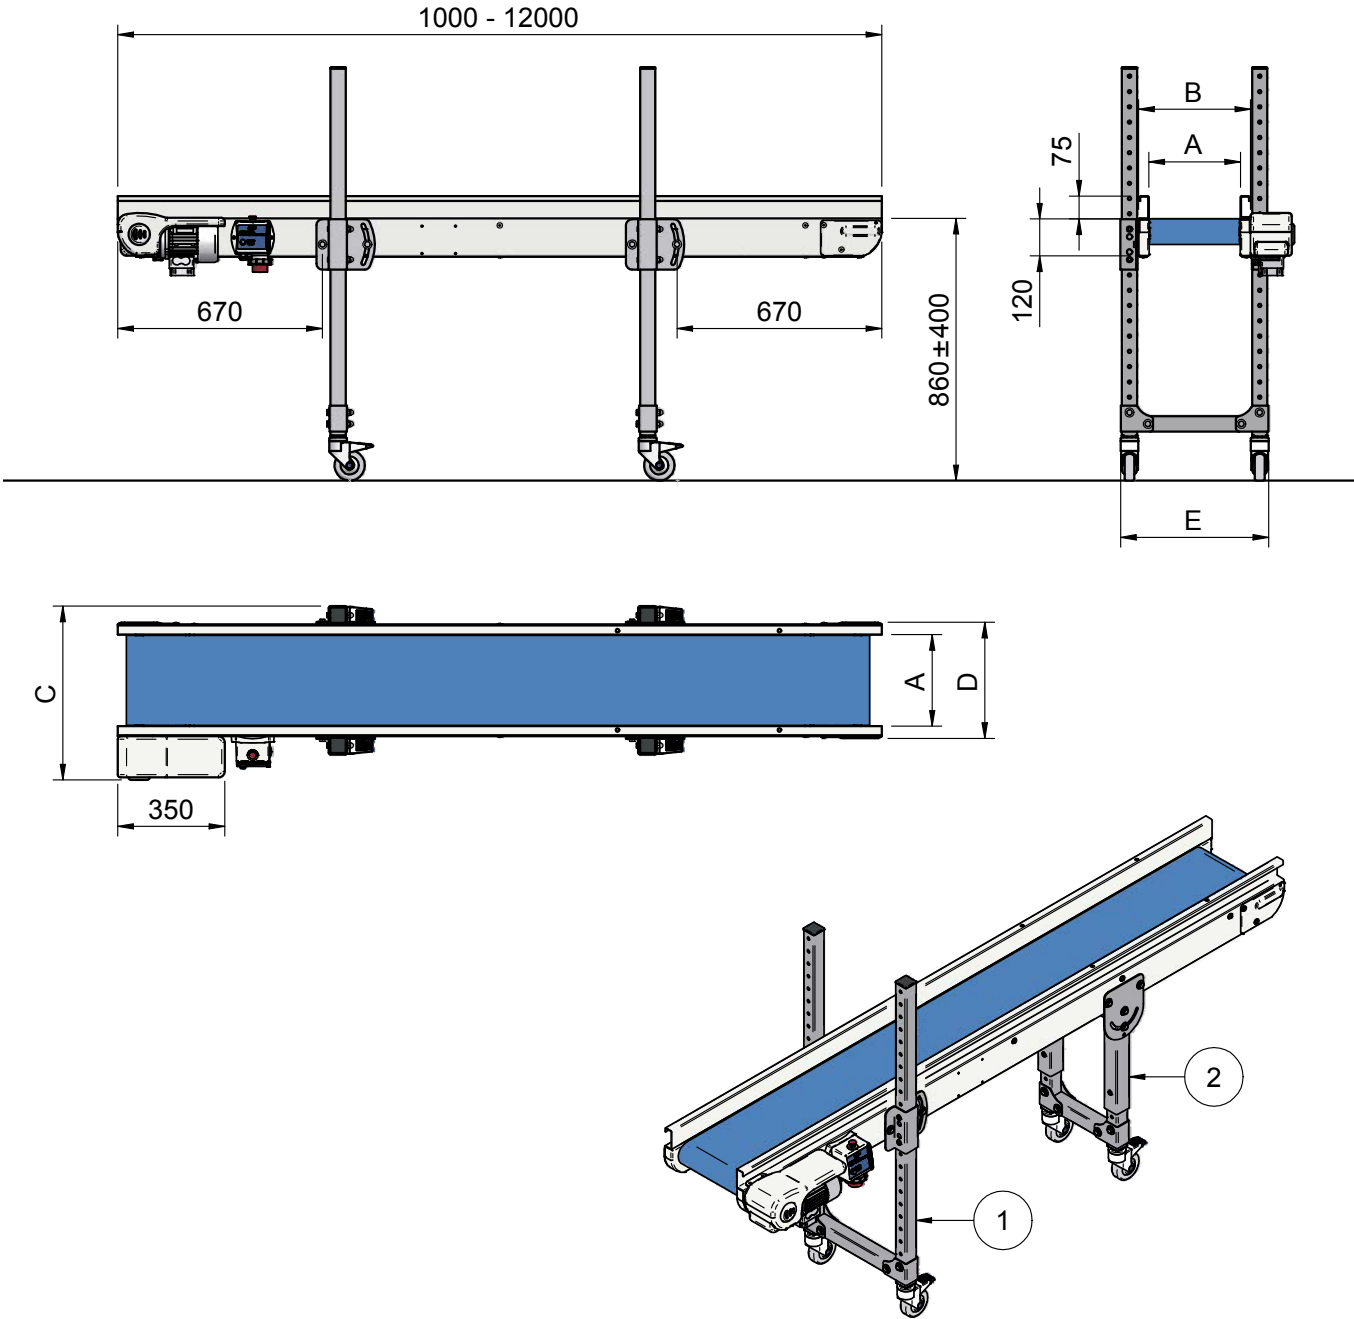


MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
CB/1	700	1300	250	375	580	1865	855	425	1110	540	145	100
CB/2	700	1300	350	475	680	1865	855	425	1110	540	145	110
CB/3	700	1300	450	575	780	1865	855	425	1110	540	145	120
CB/4	700	1800	250	375	580	2275	1050	335	1310	450	50	115
CB/5	700	1800	350	475	680	2275	1050	335	1310	450	50	125
CB/6	700	1800	450	575	780	2275	1050	335	1310	450	50	135

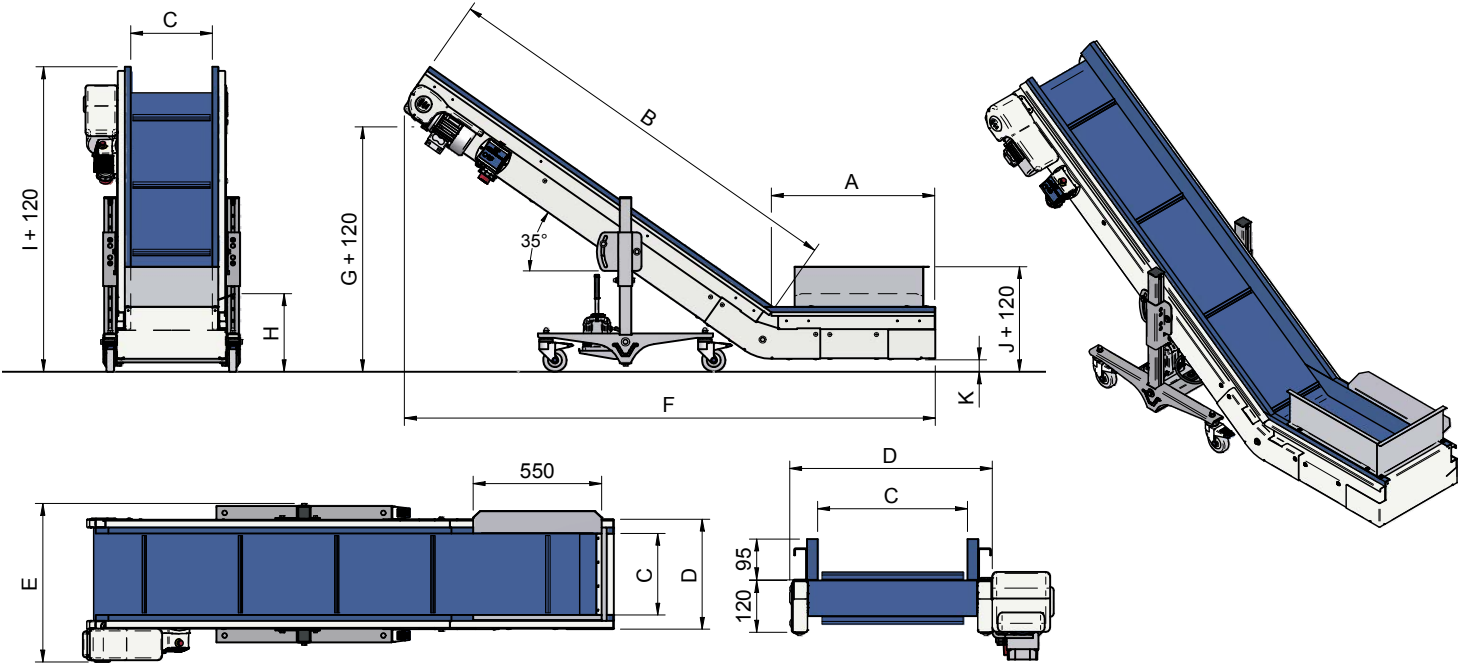

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
SV/1	750	1300	250	380	700	1990	740	185	290	800	1050	100
SV/2	750	1300	350	480	800	1990	740	185	290	800	1050	110
SV/3	750	1300	450	580	900	1990	740	185	290	800	1050	120

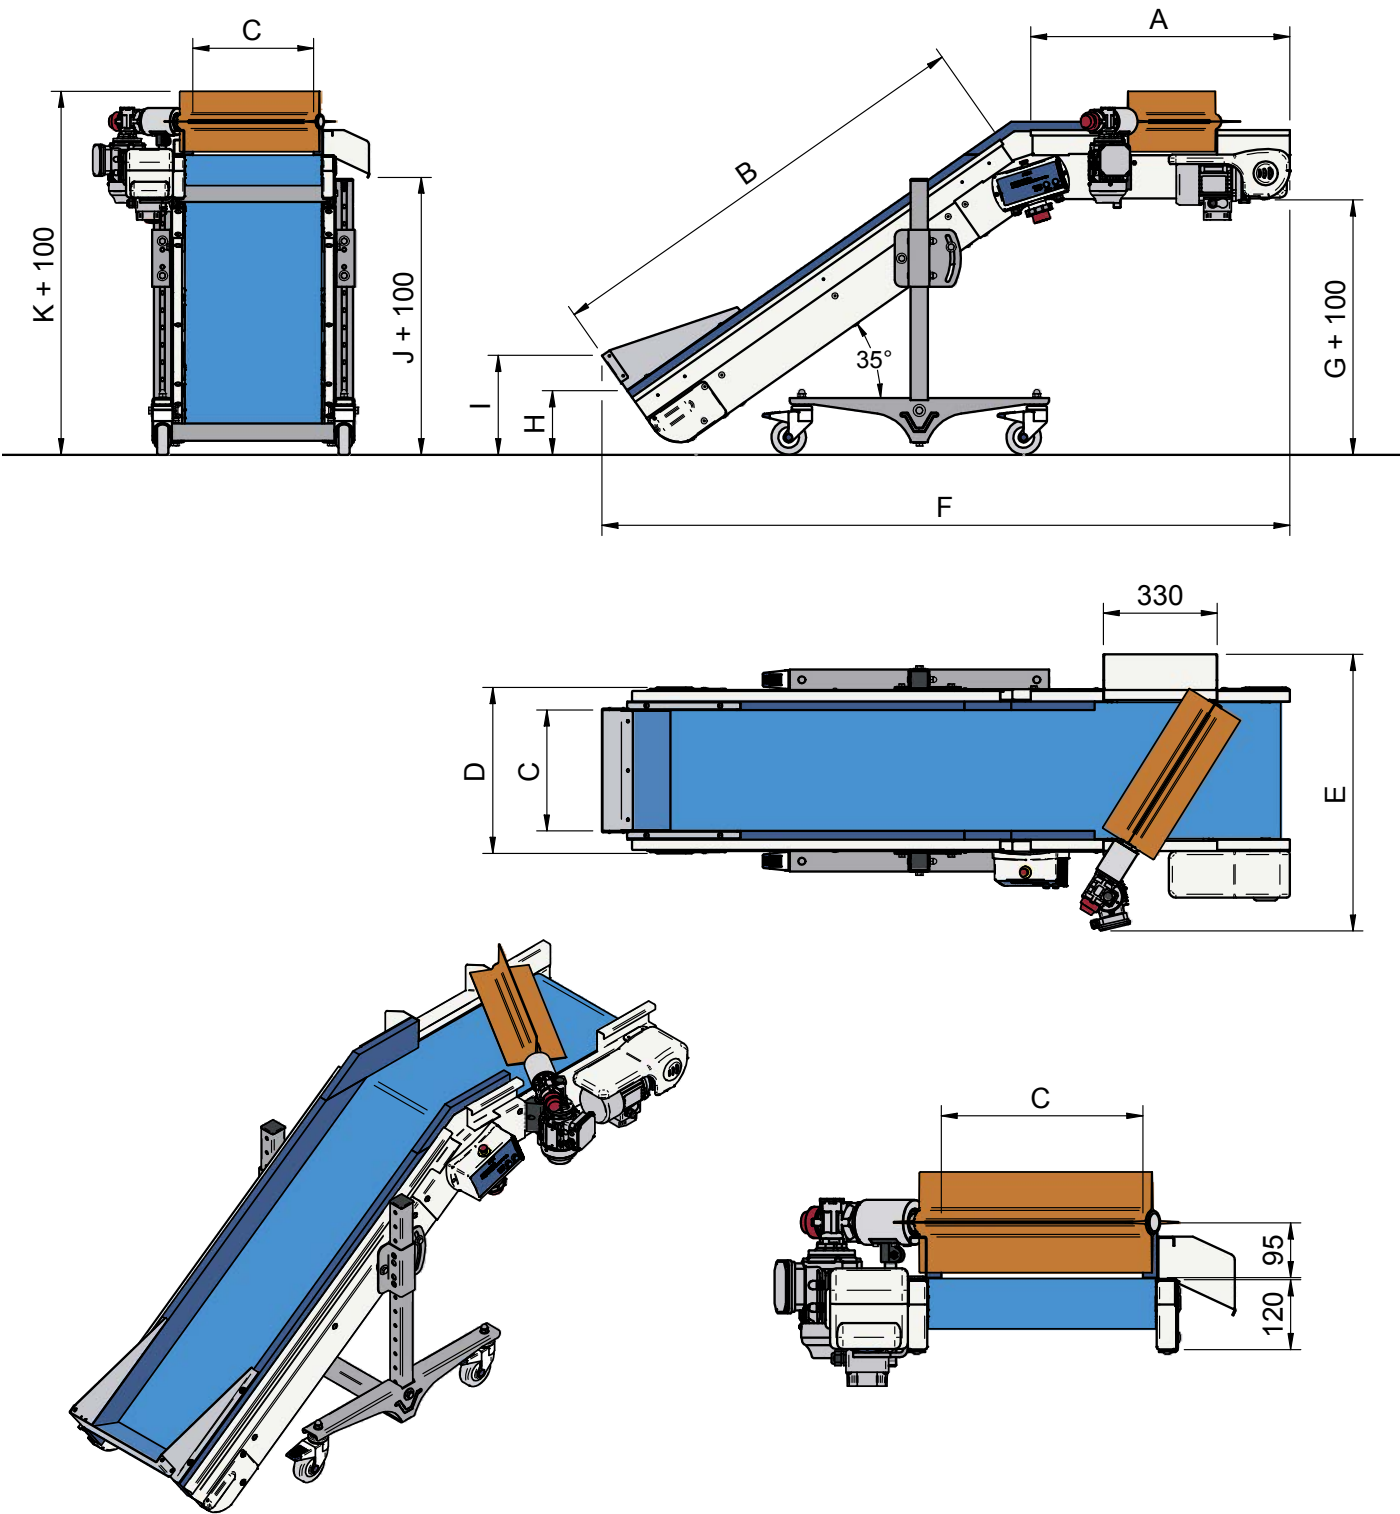

MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kg
CBD/7	700	1300	750	250	375	700	2605	845	910	470	70	355	1160	140
CBD/8	700	1300	750	350	475	800	2605	845	910	470	70	355	1160	150
CBD/9	700	1300	750	450	575	900	2605	845	910	470	70	355	1160	160
CBD/10	700	1800	750	250	375	700	3015	1085	1150	420	20	305	1400	155
CBD/11	700	1800	750	350	475	800	3015	1085	1150	420	20	305	1400	165
CBD/12	700	1800	750	450	575	900	3015	1085	1150	420	20	305	1400	175

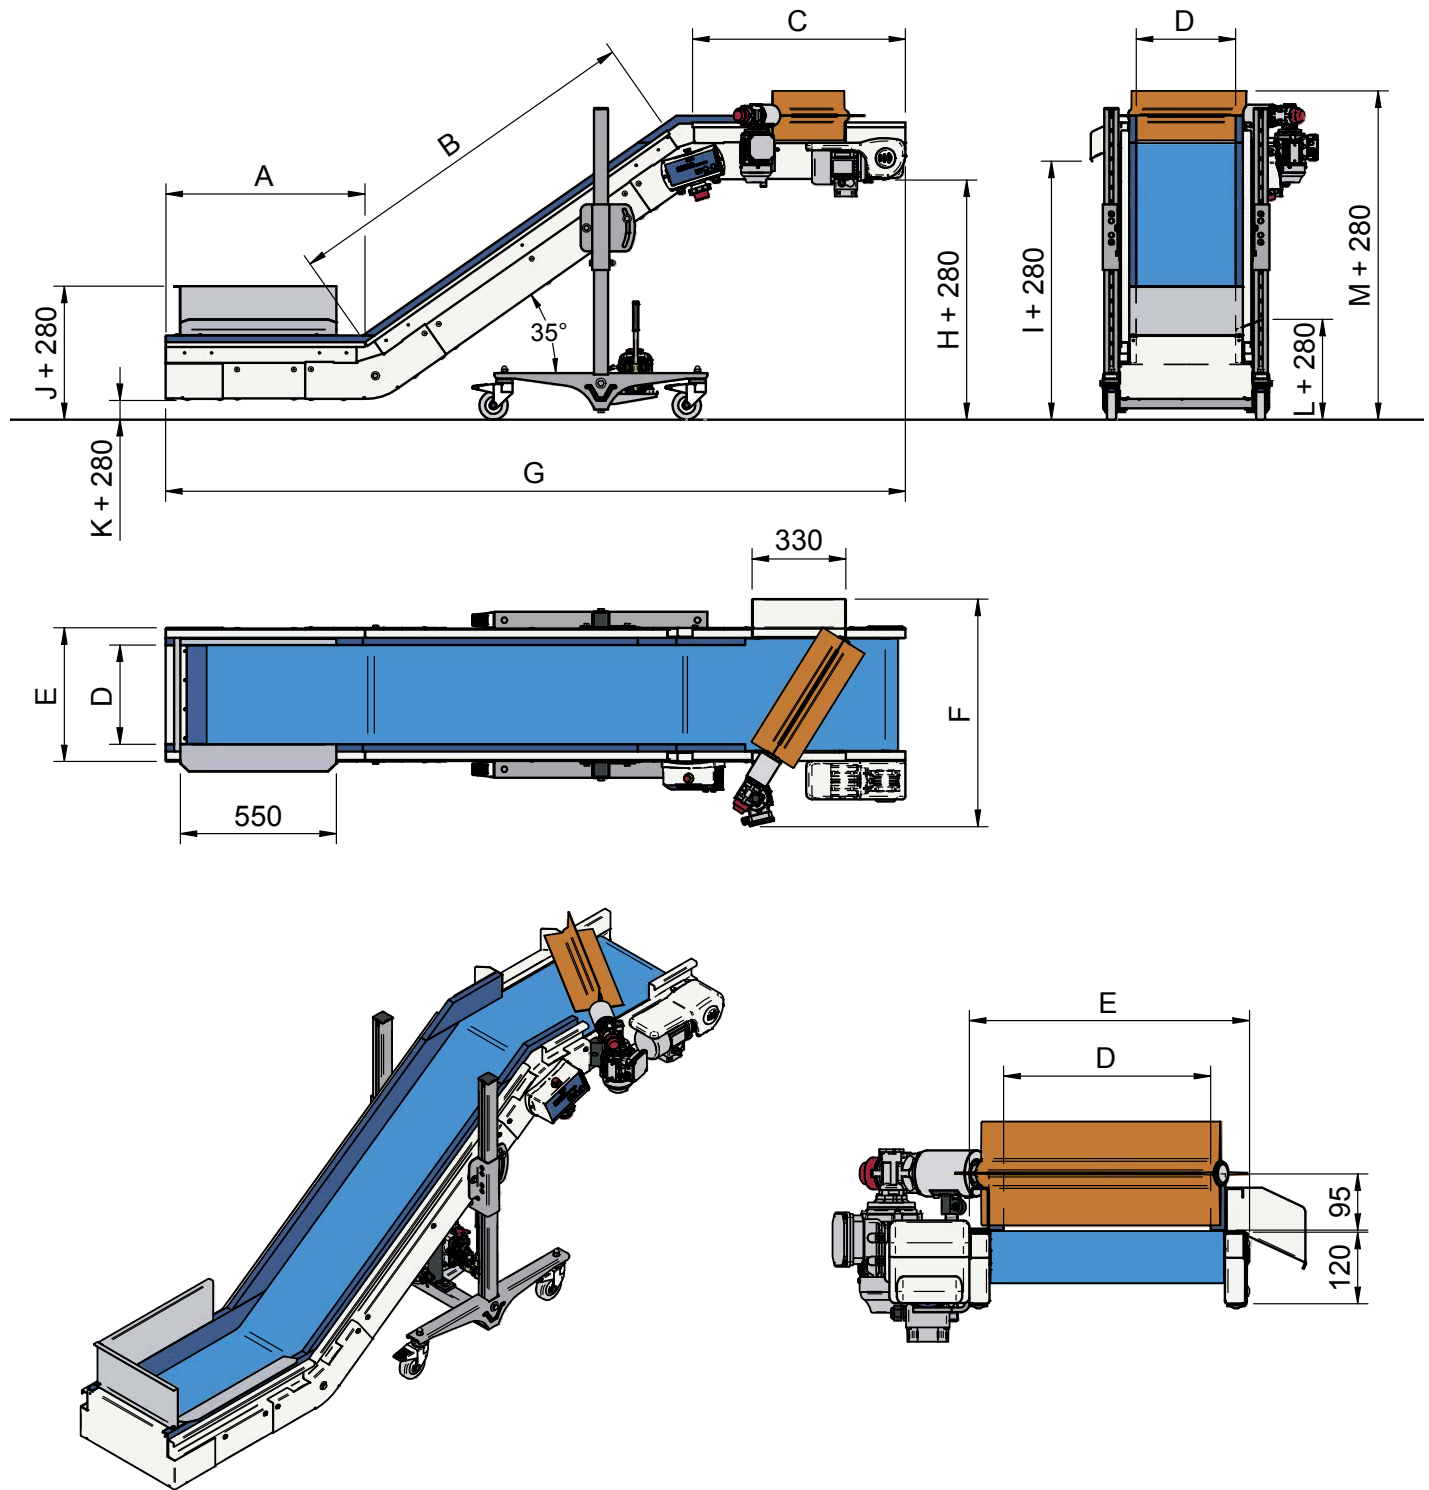


SEPARATORS

CUSTOM LINE “R”



CUSTOM LINE “M”


PLASTIC LINK - TABLE TOP - METALLIC PLATES
FREE OR DRIVEN RUNNING ROLLERS

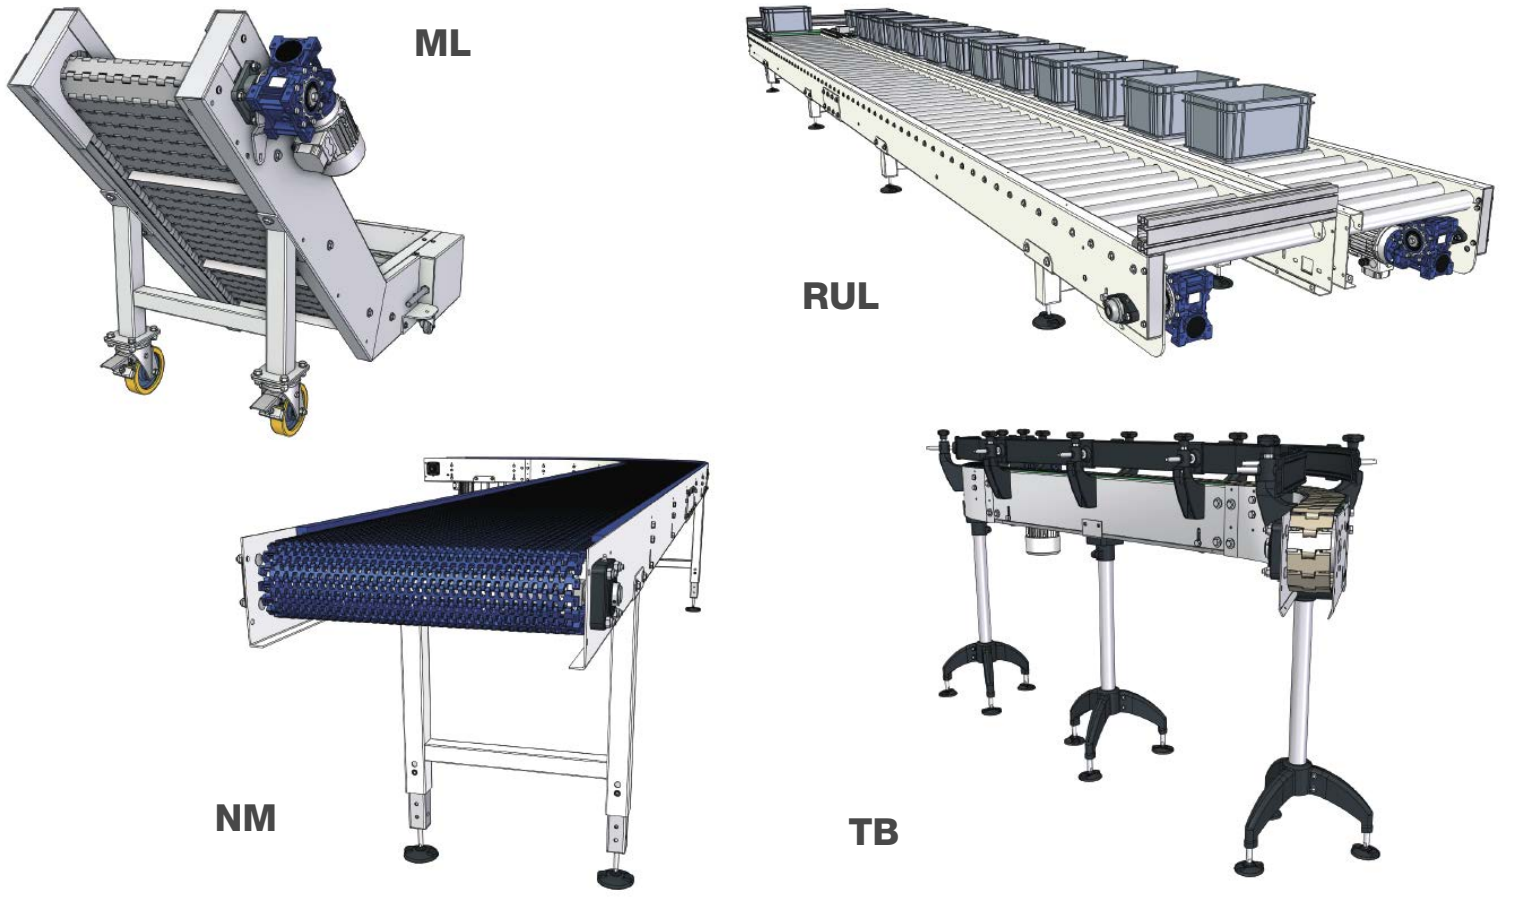

AUTOMATION LINE




BIL

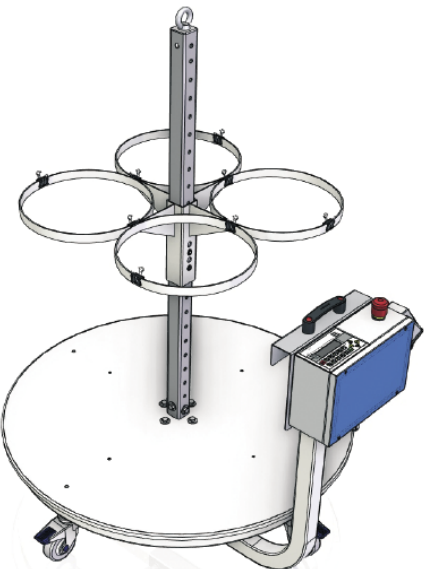


CPS




DUCK

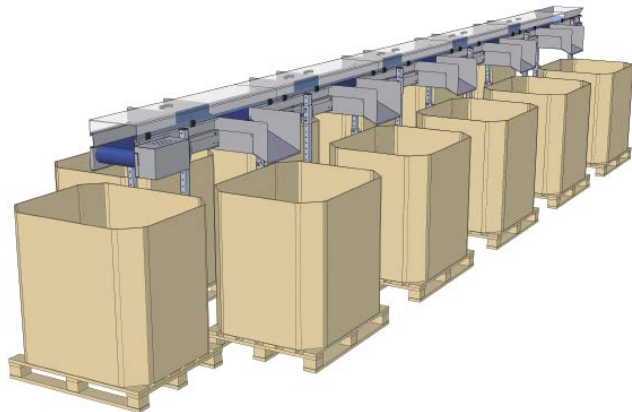


NDP

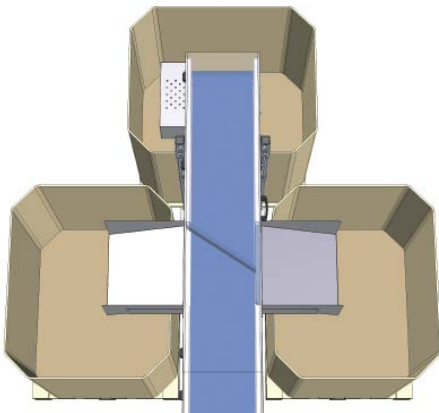


PET LINE

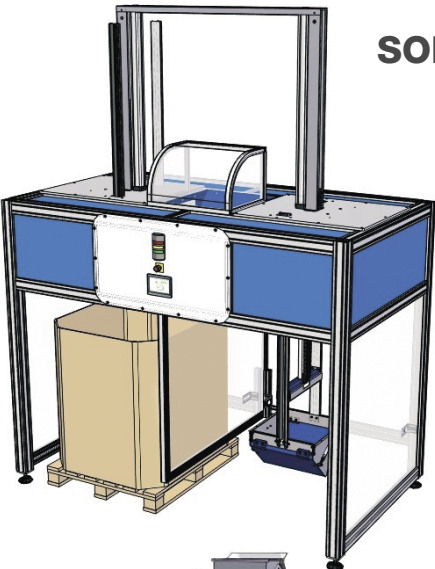

SOFT DROP

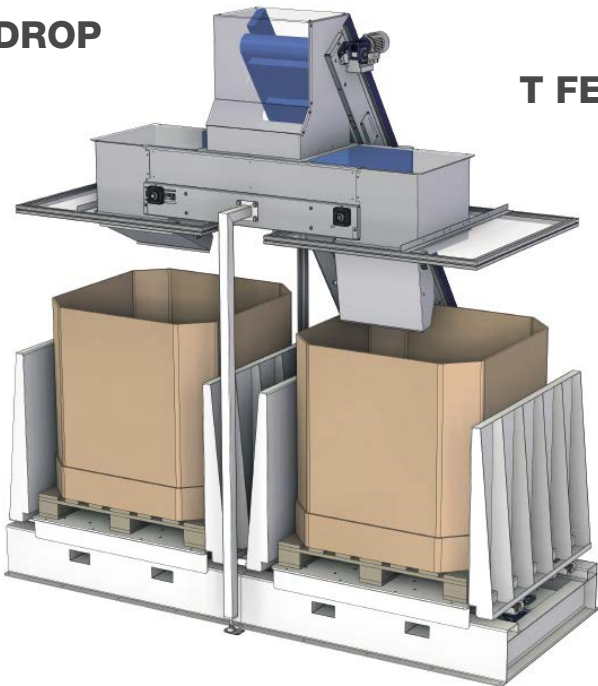

T FEEDING


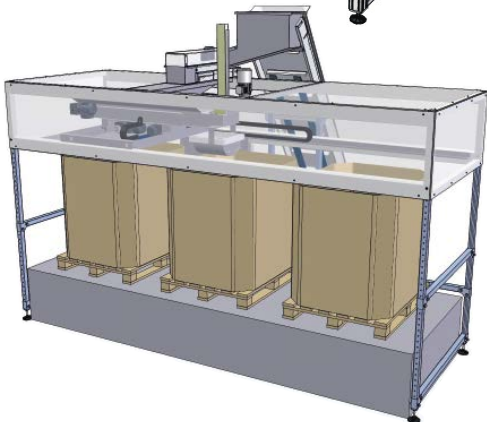


FILLER SOFT DROP




CAP COOLER

SYSTEMS

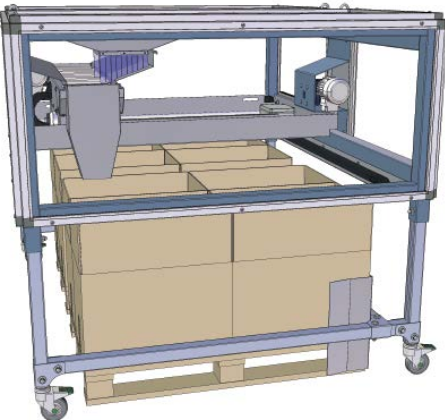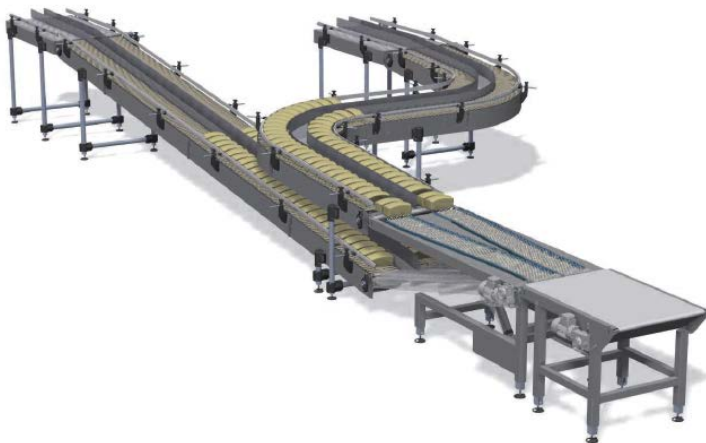

FILLER

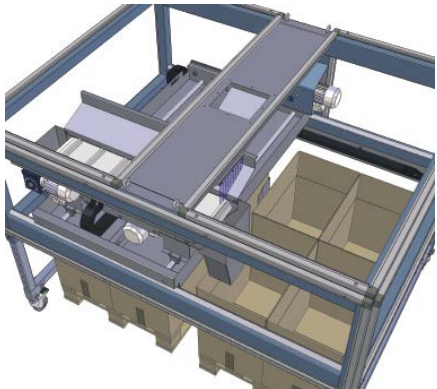

LIFT



