EC75SXⅢ

◆外形図 General view

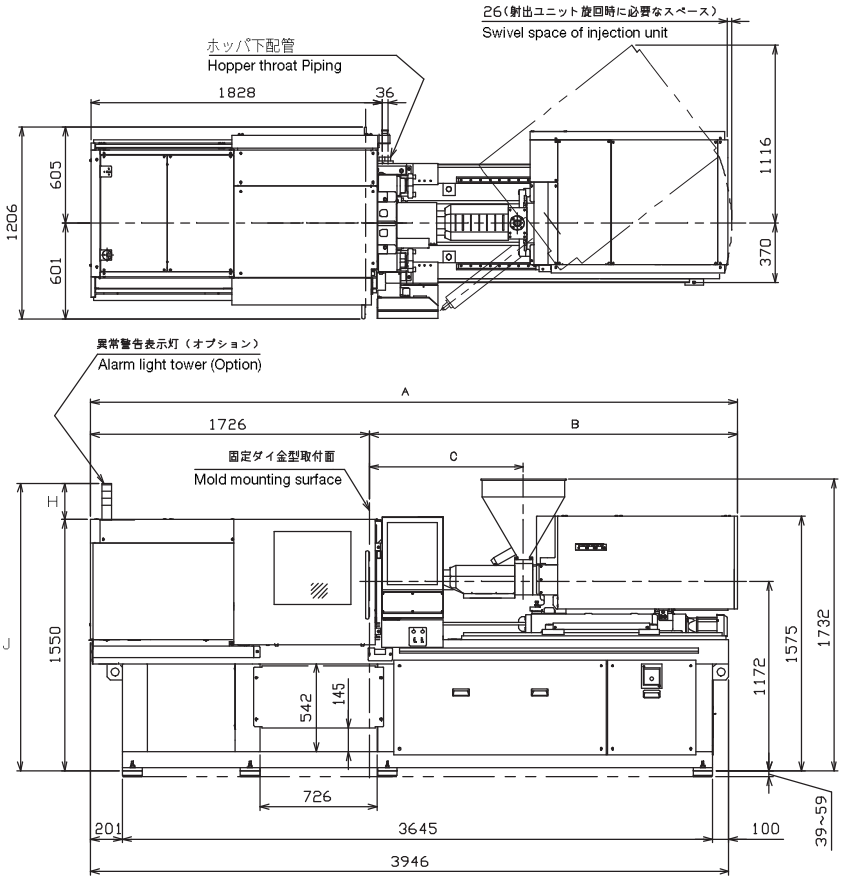

◆取出機取付部 Take-out robot mounting surface



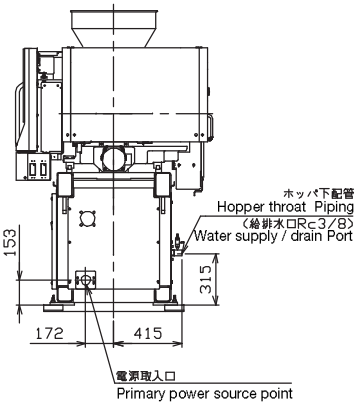

◆金型取付関係図 Mold mounting space

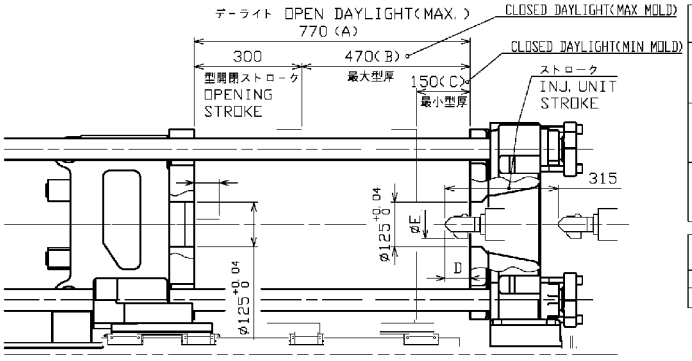

ノズル突出量(D) NOZZLE PROJECTION		
i2A,Y ~ i1.5B	標準(STD)	20
	選択仕様	55
	(OPTION)	90
i2Y	標準(STD)	30
	選択仕様	65
	(OPTION)	100
i2A ~	標準(STD)	65
	選択仕様	100
	(OPTION)	135

ノズルヒータ外径(E) OUTSIDE DIAMETER OF NOZZLE HEATER	
i2A,Y ~ i1.5B i2Y	36.7
i2A ~	80

押出ストローク(G) EJECTOR STROKE	
標準(STD)	70
選択仕様(OPTION)	100

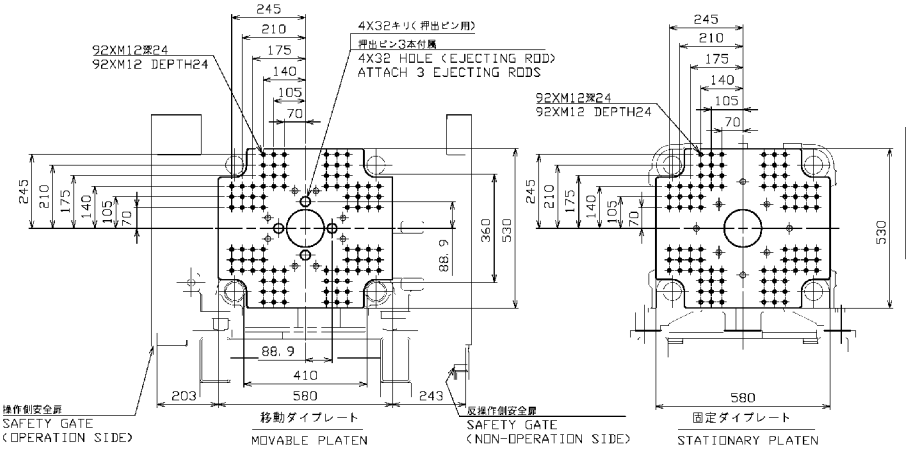

射出ユニット Injection Unit	A	B	C
i2A,Y	4079	2353	1033
i2B	4159	2433	1113

異常警告表示灯(オプション) Alarm light tower (Option)		
段数 Number of stages	H	J
1	146	1696
3	228	1778