EC550SXⅢ

◆外形図 General view

図面はEC-SXⅢ-i36の場合を示す
For EC-SXⅢ-i36 model

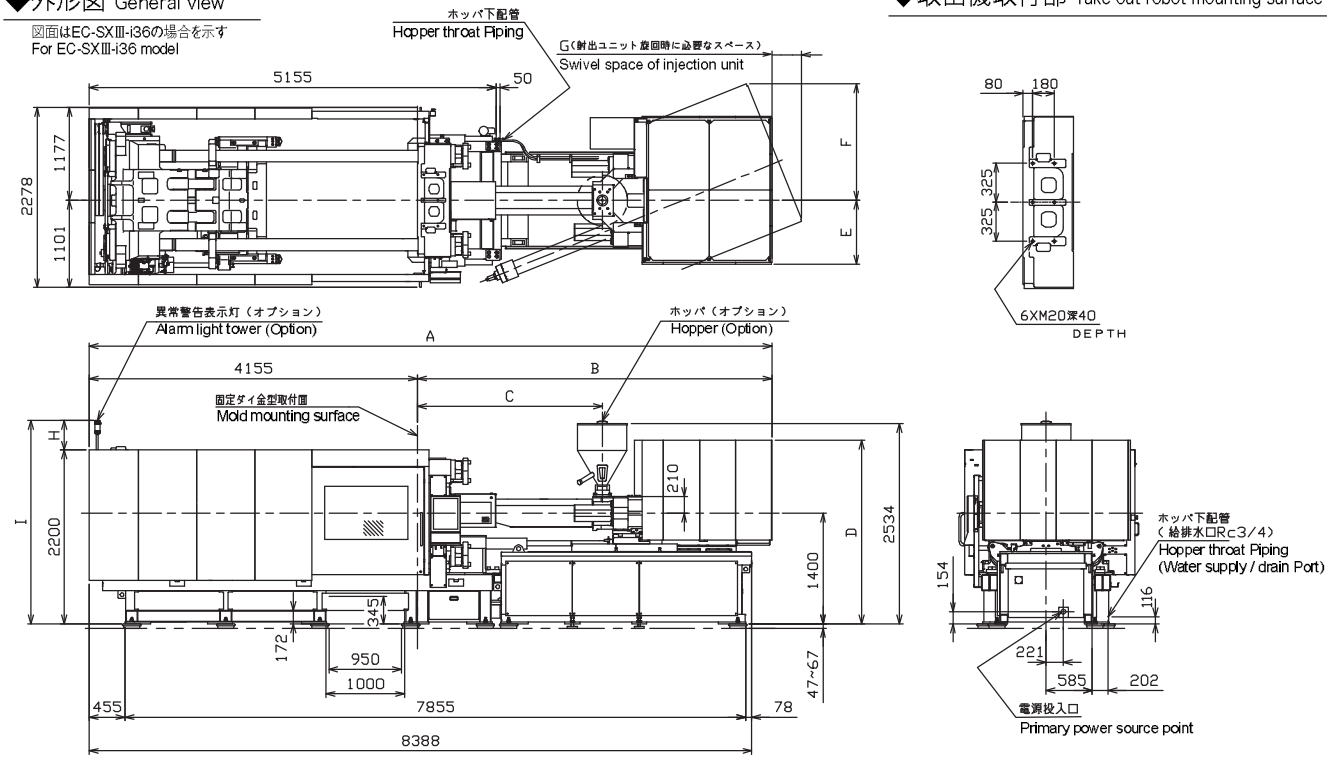

◆取出機取付部 Take-out robot mounting surface

◆金型取付関係図 Mold mounting space

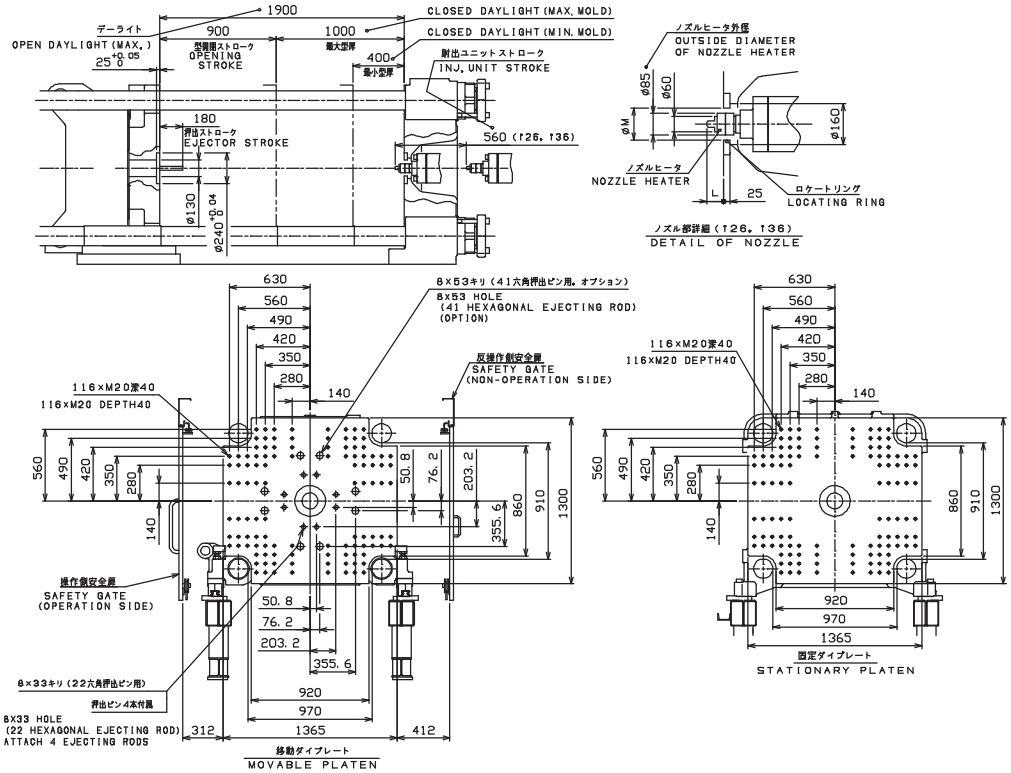

射出ユニット Injection Unit	A	B	C	D	E	F	G
i17Y	7482	3647	1966	2188	692	1441	69
i17AT,B,BH	7687	3852	2171				
i26AT,B	8327	4172	2335	2188	696	1269	93
							295
i36AT,B	8842	4687	2540	2322	806	1474	375
							575

異常警告表示灯(オプション) Alarm light tower (Option)		
段数 Number of stages	H	I
1	378	2578
2	419	2619
3	460	2660

ノズル突出量(L) NOZZLE PROJECTION		
T25 T35	標準(STD)	65
	選択仕様 (OPTION)	100
		135

ロケート穴径(φM) LOCATING RING HOLE DIAMETER	
標準(STD)	φ125 +0.040 0
選択仕様 (OPTION)	φ160 +0.040 0
	φ200 +0.046 0